



RODZINA ŁADOWAREK KOMPAKTOWYCH



GRUPA MERLO



W czołówce rozwiązań technologicznych

Bezpieczeństwo,
wygoda
i maksymalna
wydajność

Marka Merlo jednoznacznie kojarzy się z zaawansowaną technologią konstrukcji ładowarek teleskopowych i instalacji przemysłowych, a od 1964 roku historię firmy tworzą nowe idee oraz wytrwałość i pasja w ich realizacji. Dzięki tym cechom mogła powstać grupa przemysłowa, która opracowała szereg bardzo udanych produktów, wielokrotnie nagradzanych w międzynarodowych konkursach.

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań, od koncepcji do końcowego produktu, od projektu do sprzedaży, oznacza w konsekwencji umiejętność wprowadzania innowacji oraz przewidywania potrzeb i przyszłych trendów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

W dążeniu do osiągnięcia coraz bardziej ambitnych celów, technologia Merlo stała się siłą napędową programu rozwoju, który jest w stanie przekroczyć granice wytyczone przez konwencjonalne rozwiązania. Bezpieczeństwo, komfort i wydajność to dla nas kluczowe pojęcia.

Dlatego też, każda z wyprodukowanych u nas maszyn bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o konstrukcję i moc, a także o respektowanie potrzeb końcowego użytkownika i wymagań środowiska naturalnego.

Takie, doskonale sprawdzające się podejście zostało zademonstrowane na wiele różnych sposobów takich, jak m.in: zintegrowany proces produkcji, zastosowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych, automatyzacja procesów, zintegrowane rewolucyjne systemy elektroniczne i zautomatyzowane procesy obróbki.

Chęć utrzymywania coraz ściślejszych kontaktów z klientami znajduje odzwierciedlenie w kontynuacji naszego programu szkolenia personelu i kursów doszkalających oraz w jakości naszej sieci serwisowej, a także relacji wzajemnego zaufania, jakie zbudowaliśmy z pomocą naszych dealerów. W rezultacie możemy zaoferować gamę kompaktowych i zwrotnych maszyn, które są niezwykle wydajne i komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne. W tym tkwi siła grupy Merlo.



ROZWIĄZANIA KOMPAKTOWE



Skoncentrowana moc

Dziesięć powodów,
dla których
warto zakupić
kompaktową
ładowarkę
teleskopową Merlo

Dla wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych zarówno tych, które zajmują się uprawą roślin, jak i tych gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt, a także dla ferm drobiu, ogrodników i sadowników oraz komunalnych przedsiębiorstw utrzymania terenów zielonych oraz wielu, wielu innych, Merlo przygotowała serię kompaktowych ładowarek teleskopowych. Są to bardzo wszechstronne maszyny, uzupełnione o całą gamę przystawek, zaprojektowane do pracy z maksymalną wydajnością i efektywnością. Średnio licząc, ładowarki teleskopowe Merlo są użytkowane przez ponad tysiąc godzin rocznie, a ich uniwersalne cechy konstrukcyjne sprawiają, że maszyny te są praktyczne, wszechstronne i łatwe w obsłudze. Zostały wyposażone w wysięgniki, które można przedłużyć do wysokości 6 metrów (P 25.6 i P 32.6) i 8 metrów (P 28.8). Ich udźwig wynosi 3200 kg. Koszt inwestycji w kompaktowe modele Merlo szybciej się zwraca. Szacuje się, że od 50% do 80% lepiej, niż w przypadku konwencjonalnego ciągnika wyposażonego w sztywny ładowacz czołowy.

- ✓ Kompaktowe wymiary: wysokości trzech standardowych modeli to: 1,92 m (P 25.6) i 2,15 m (P 28.8-P 32.6).
- ✓ Wersje typu Low Profile: 1,77 m (P 25.6) i 2 m (P 28.8-P 32.6).
- ✓ Osprzęt: dedykowany osprzęt, aby ułatwić prace i zwiększyć wydajność.
- ✓ Stanowisko operatora: bardzo komfortowa kabina o szerokości wewnętrznej 995 mm.
- ✓ Szeroko otwierane drzwi umożliwiają łatwy dostęp i są bardziej wygodne dla operatora.
- ✓ Wysięgniki 6,4 i 8,2 metra. Ładowacze czołowe są wyjątkowe pod względem wysokości, prędkości i wydajności pracy (podwójny udźwig i podwójna wysokość).
- ✓ Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna: prosta, praktyczna i intuicyjna (P 28.8-P 32.6).
- ✓ Przekładnia hydrostatyczna: manewrowanie z milimetrową dokładnością.
- ✓ Maks. prędkość: 40 kilometrów na godzinę, zaczep holowniczy, hamowanie na wszystkich 4 koła, hamulce do obsługi przyczepy.
- ✓ Średnie roczne użytkowanie: ponad 1000 godzin. Oszczędność i większa wydajność.





KABINA

Więcej miejsca dzięki najszerszej na rynku kabynie

Gdzie komfort, cicha praca i lepsza widoczność są standardem



Kompaktowa seria jest wyposażona w kabinę podobną do tej, którą zastosowano w większej, mocniejszej ładowarce teleskopowej Merlo. Dostęp do kabiny jest łatwy dzięki możliwości szerokiego otwierania drzwi oraz pozostawionej pustej przestrzeni pomiędzy fotelem kierowcy i kierownicą. Boczny słupek został przesunięty do tyłu, aby ułatwić wejście do kabiny osobom o bardziej masywnej budowie ciała. Szerokość wewnętrzna kabiny wynosi 995 mm i to jest najlepszy wynik w tej klasie. Stanowisko kierowcy zostało zaprojektowane zgodnie z najlepszymi zasadami ergonomii i posiada logiczny układ umożliwiający łatwe i precyzyjne sterowanie.

- ✓ Kabina spełnia międzynarodowe standardy, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami (FOPS) i w przypadku przewrócenia (ROPS).
- ✓ Wersja L Low Profile z obniżoną kabiną do wielu zastosowań.
- ✓ Przestronne stanowisko kierowcy z możliwością swobodnego poruszania się.
- ✓ 4,3 m² powierzchni szyby sprawia, że manewrowanie jest łatwiejsze
- ✓ Przezroczysty dach kabiny umożliwia obserwację podnoszonych ładunków.
- ✓ Sterowanie za pomocą przełącznika kierunku jazdy «do przodu/do tyłu» umieszczonego na kolumnie kierownicy (opcja) i obsługiwanego jednym palcem pozwala operatorowi trzymać obie ręce na kierownicy, dla maksymalnego bezpieczeństwa.
- ✓ Pełen zestaw starannie zaprojektowanych przyrządów analogowych i cyfrowych.
- ✓ Tłumiące hałas silnika panele poprawiają komfort pracy operatora.
- ✓ Układ klimatyzacji (opcja): zaprojektowany, aby stworzyć idealne warunki do wykonywania pracy.



Dostęp do stanowiska kierowcy jest prosty i wygodny, dzięki optymalnej odległości pomiędzy kołem kierownicy i fotelem, jak również szeroko otwieranym drzwiom, które składają się z dwóch elementów z możliwością odchylenia do 180°.



MERLO

SILNIK I PRZEKŁADNIA



PORÓWNANIE Z KONKURENCJĄ

	MERLO	KONKURENCJA 1	KONKURENCJA 2
Litry na godzinę	7,7	10,6	12,77
Różnica w litrach		+2,9	+5,07
Użytkowanie w skali roku: 1000 godzin		+2900 litres	+5070 litres
Koszt: 1,449 Euro/litr ⁽²⁾		+4202,1 Euros	+7346,43 Euros

⁽¹⁾ TESTY PRZEPROWADZONE PRZEZ LYCÉE AMPÈRE - VENDÔME - FRANCJA


⁽²⁾ 1,449 euro za litr. Wartość podana przez ADAC (German Automobile Club), w lutym 2013 r.

Technologia Merlo pomaga w zwiększeniu produktywności

Wysoka wydajność, niskie zużycie paliwa i gwarantowane mniejsze koszty

Zespół projektowy Merlo wybrał zaawansowane technologicznie silniki wysokoprężne, najnowocześniejsze przekładnie hydrostatyczne oraz suche hamulce tarczowe w celu zmniejszenia zużycia energii. Elektroniczne zarządzanie silnikiem i przekładnią optymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Niezależne testy⁽¹⁾ potwierdziły oszczędności w zużyciu paliwa, w wysokości tysięcy litrów rocznie, a także siłę pociągową ładowarek P 28.8 i P 32.6 wynoszącą prawie 5000 kg. Jest to wartość, która zapewnia wyjątkową wydajność przy przenoszeniu materiałów i pracach transportowych.

- ✓ P 32.6 i P 28.8: Kubota V3800 **Tier 4 Interim** 74,5kW/101KM.
- ✓ Elektroniczne zarządzanie silnikiem/przekładnią: znakomite przyspieszenie, dzięki zatrzymanemu startowi i stopniowemu przepływowi płynu. Optymalizuje czasy pracy i oszczędności.
- ✓ Utrzymanie: łatwy dostęp do podzespołów silnika.
- ✓ Pompy zębate: P 25.6/L 84 litry/min; P 28.8 i P 32.6 L Plus/Plus 91l/min. Korzystny wskaźnik kosztów/korzyści.
- ✓ Pompa Load Sensing z czujnikiem obciążenia: w P 28.8 Top i P 32.6 Top z wydajnością 108 l/min.
- ✓ P 25.6/L: prędkość 36 km/h, zaczep holowniczy, hamulce do obsługi przyczepy.
- ✓ P 32.6 i P 28.8: 2-biegowa mechaniczna skrzynia biegów, 40 km/h.
- ✓ Sterowanie przełącznikami «wstecz/do przodu» na kolumnie kierownicy (opcja): precyzyjne manewry, płynna i stopniowa zmiana biegów.
- ✓ Hamulce suche tarczowe: maksymalna skuteczność hamowania, w celu minimalnych strat energii.

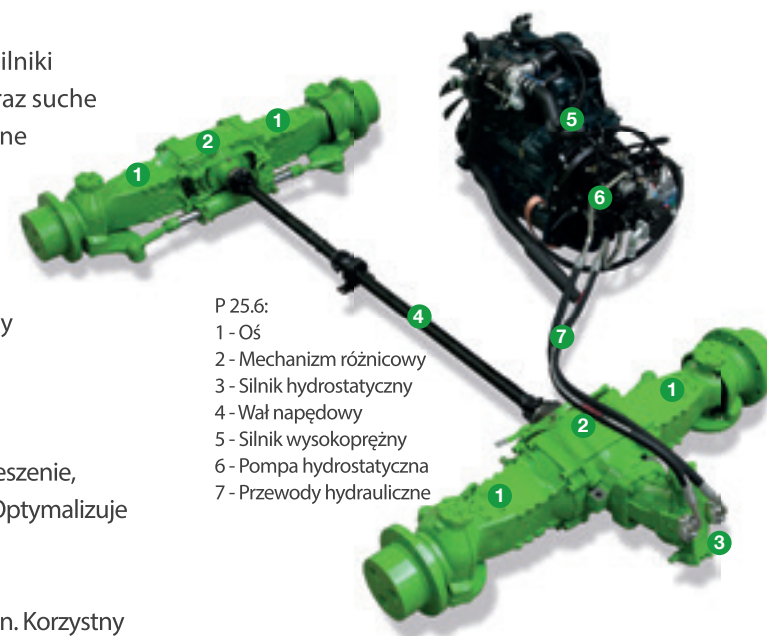

- P 25.6:
- 1 - Oś
 - 2 - Mechanizm różnicowy
 - 3 - Silnik hydrostatyczny
 - 4 - Wał napędowy
 - 5 - Silnik wysokoprężny
 - 6 - Pompa hydrostatyczna
 - 7 - Przewody hydrauliczne

1) P25.6: Kubota V3307 DI 3,4 l, 55kW/75KM. Maks. mom. obr. 265Nm przy 1400 obr./min.

2) P28.8 i P32.6: Kubota V3800 Tier 4 Interim 74,5kW/101KM. Maks. mom. obr. 325Nm przy 1500 obr./min.



WYSIĘGNIK

Na teleskopowym wyciągu Merlo można polegać. To synonim niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa

Dzięki Merlo, możecie Państwo podnieść więcej i z większą precyzją



Projektanci Merlo opracowali teleskopowy wyciąg, który jest wytrzymały, a jednocześnie lekki i kompaktowy i który stał się wzorcowym ze względu na swoją konstrukcję, udźwig i szybkość działania. Wyciąg został zbudowany z selekcjonowanej stali, ze spoinami wzdłuż neutralnej osi zginania, co sprawia, że wyciąg pozostaje wyprostowany nawet przy pełnym wydłużeniu i we wszystkich warunkach obciążenia. Przewody i kable elektryczne umieszczono wewnątrz wyciągu, więc jego zarys zewnętrzny jest prosty, bez zbędnych elementów. Karetka widel typu ZM2 pozwala na korzystanie z wszystkich przystawek Merlo. Hydrauliczna blokada urządzenia odbywa się z kabiny, a hydrauliczne i elektryczne połączenia są typu quick-fit.

- ✓ Stal wysokiej jakości: konstrukcja wytrzymała i lekka. Możliwość większego obciążenia.
- ✓ Dwu częściowy wyciąg na P 25.6 i P 32.6. Maks. wysokość podnoszenia 6,4 metrów w P 32.6.
- ✓ Trzy częściowy wyciąg: model P 28.8.
- ✓ Podzespoły hydrauliczne/elektryczne: zabezpieczone, aby zapewnić niezawodność.
- ✓ Karetka widel typu ZM2 pozwala na korzystanie z wszystkich osprzętów Merlo.
- ✓ Tac-Lock: blokowanie przystawek z fotela kabiny to większa wygoda dla operatora.
- ✓ Połączenia hydrauliczne/elektryczne: zasilanie osprzętów dla maksymalnej wszechstronności..
- ✓ Joystick: proste i intuicyjne sterowanie wyciągiem za pomocą joysticka.
- ✓ System zapobiegający przewróceniu: automatyczna blokada potencjalnie niebezpiecznych ruchów maszyny.



Ładowarka jest wyposażona w system blokady hydraulicznej Tac-Lock, który pozwala na szybką wymianę przystawki z kabiny, dla maksymalnej wygody operatora.



OSIE

Wzrost wydajności dzięki funkcjom, które są praktyczne, skuteczne i bezpieczne

Wysokiej klasy osie Merlo - zwrotność dzięki konstrukcji

PRZEDNIE KOŁA SKRĘTNE



WSZYSTKIE KOŁA SKRĘTNE




JAZDA KRABEM



Merlo projektuje i produkuje większość podzespołów stosowanych w produkcji swoich ładowarek. Osie są integralną częścią każdej konstrukcji i zostały zaprojektowane oraz zwymiarowane tak, by mogły odpowiednio działać także w maszynach innych grup. Maszyny kompaktowe zostały wyposażone w dwa różne typy osi: Model P25.6 jest wyposażony w oś ze zwolnicami planetarnymi, co zapewnia niski środek ciężkości podczas, gdy P28.8 i P32.6 są wyposażone w osie portalowe, uzyskując w ten sposób większy prześwit dla lepszej obsługi i wszechstronności. Obie osie są wyposażone w suche hamulce tarczowe, automatyczny hamulec postojowy i blokadę mechanizmu różnicowego (opcja).

- ✓ Osie: zaprojektowane, jako integralna część produktu dla uzyskania maksymalnej wydajności.
- ✓ Osie Merlo: w pełni zintegrowane z produktem, dla uzyskania większej funkcjonalności i najwyższej jakości.
- ✓ P 25.6: zwolnice planetarne, pozwalają na niski środek ciężkości.
- ✓ P 28.8 i P 32.6: oś portalowa, prześwit 385 mm. Bardziej wszechstronna.
- ✓ Włączony na stałe napęd na cztery koła: maksymalna przyczepność w każdych warunkach.
- ✓ Wszystkie koła hamowane: wspomaganie hamowania na wszystkie cztery koła dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
- ✓ Hamulec postojowy: aktywowany automatycznie, gdy silnik jest wyłączony lub w kabinie sterowania, w razie potrzeby.
- ✓ Blokadę mechanizmu różnicowego (opcja) dla lepszej przyczepności w trudnym terenie.

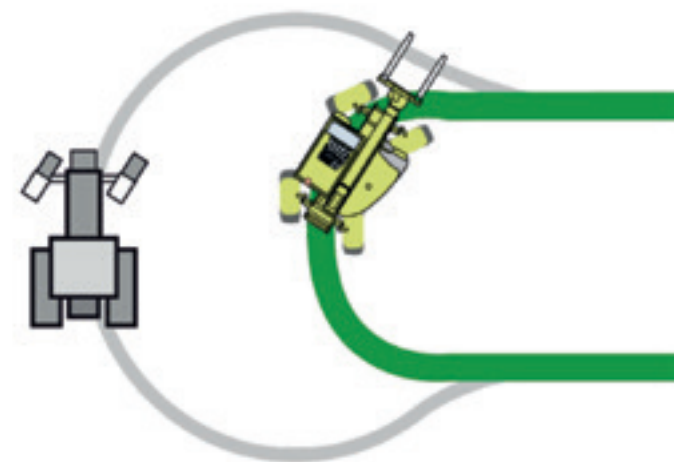

Trzy tryby skrętu oraz doskonały promień skrętu sprawiają, że maszyna jest bardzo zwrotna i łatwa w obsłudze, bez względu na warunki terenowe.



HOLOWANIE

Holowanie - pierwszy krok w kierunku prawdziwej wszechstronności

Merlo może pomóc Państwa firmie w osiągnięciu nowych celów



Zdolność do ciągnięcia narzędzi rolniczych i przyczep sprawia, że ładowarka teleskopowa Merlo to naprawdę uniwersalna maszyna. Testy praktyczne wykazały, że siła uciągu zaczepu rolniczego na pierwszym biegu wynosi prawie 5000 kg, a to oznacza, że maszyna może ciągnąć przyczepy o masie do 19 ton, ruszając z miejsca w niespotykany sposób dzięki zatrzymanemu startowi i gładkiemu, stopniowemu przyspieszaniu. Na drugim biegu, hydrostatyczna skrzynia biegów pozwala na maksymalną prędkość 40 km/h, co pozwala na redukcję czasu transportu drogowego przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu pracy operatora.

- ✓ P 25.6, P 28.8 i P 32.6: homologowane jako maszyny robocze, a zaczepy holownicze homologowane do użytku w rolnictwie. Maksymalna wszechstronność w pełnej zgodności z obowiązującymi normami.
- ✓ Opcjonalne dwa hydrauliczne łączniki serwisowe do zasilania taranów hydraulicznych przyczep. Większa wszechstronność i wydajność.
- ✓ 7-pinowe gniazdo elektryczne do oświetlenia przyczepy.
- ✓ P 25.6, P 28.8 i P 32.6: opcjonalny zaczep holowniczy typu «C» do lekkiego ciągnięcia, do 5 ton (wersja ciągnika rolniczego), do zastosowań w gospodarstwie rolnym. Maksymalna funkcjonalność i wszechstronność.
- ✓ P 28.8 i P 32.6: opcjonalne zaczepy holownicze typu «D2» i «D3» do przyczep, do 19 ton. Maksymalna wydajność i całkowite bezpieczeństwo.
- ✓ P.28.8 i P32.6: zaczepy holownicze z regulacją wysokości. Funkcjonalność i wszechstronność.



P 28.8 i P 32.6 mogą być wyposażone w zaczepy typu «C», «D2» i «D3» (dla ciężkich przyczep wyposażonych w hydrauliczny lub pneumatyczny układ hamulcowy). P 25.6 może być wyposażona w zaczep typu «C».



OSPRZĘT

Od idei do realizacji - wielofunkcyjna ładowarka teleskopowa

Zwiększenie efektywności i produktywności z wymiennymi przystawkami Merlo




Podczas opracowywania swoich produktów Merlo stosuje proste, ale skuteczne wytyczne. Od koncepcji projektu do jego realizacji, każdy etap procesu zostaje ukończony na miejscu, w Grupie Merlo.

Ta prosta «zasada» odnosi się także do naszych osprzętów. Korzystając z bogatego doświadczenia, inżynierowie Merlo opracowali szereg osprzętów, różnych typów i o różnym udźwigu. Modele P 28.8 i P 32.6 zostały wyposażone w karetkę typu ZM2 i dlatego mogą wykorzystywać te same osprzęty, które są przeznaczone dla naszych modeli ładowarek teleskopowych z wyższej serii. Natomiast ładowarka P 25.6 korzysta z osprzętów dedykowanych dla konkretnie tego modelu. Taki standard pozwala na dostęp do osprzętów przetestowanych i wymiennych, zaprojektowanych z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu pracy użytkownika. Kompaktowe modele Merlo to prawdziwie profesjonalne maszyny, które poszerzyły szeroki zakres produktów Merlo.

SZPIKULCE 3-ZĘBOWE
DO BEL SIANA - SKŁADANE




WIDŁO KROKODYL DO
OBORNIKA




CHWYTAK DO BEL
OKRĄGLYCH - PODWÓJNY




ŁYŻKO KROKODYL DO
OBORNIKA



CHWYTAK DO OWIJANYCH
BEL OKRĄGLYCH



ŻURAWIK




CHWYTAK OBROTOWY 360°



WIDŁY



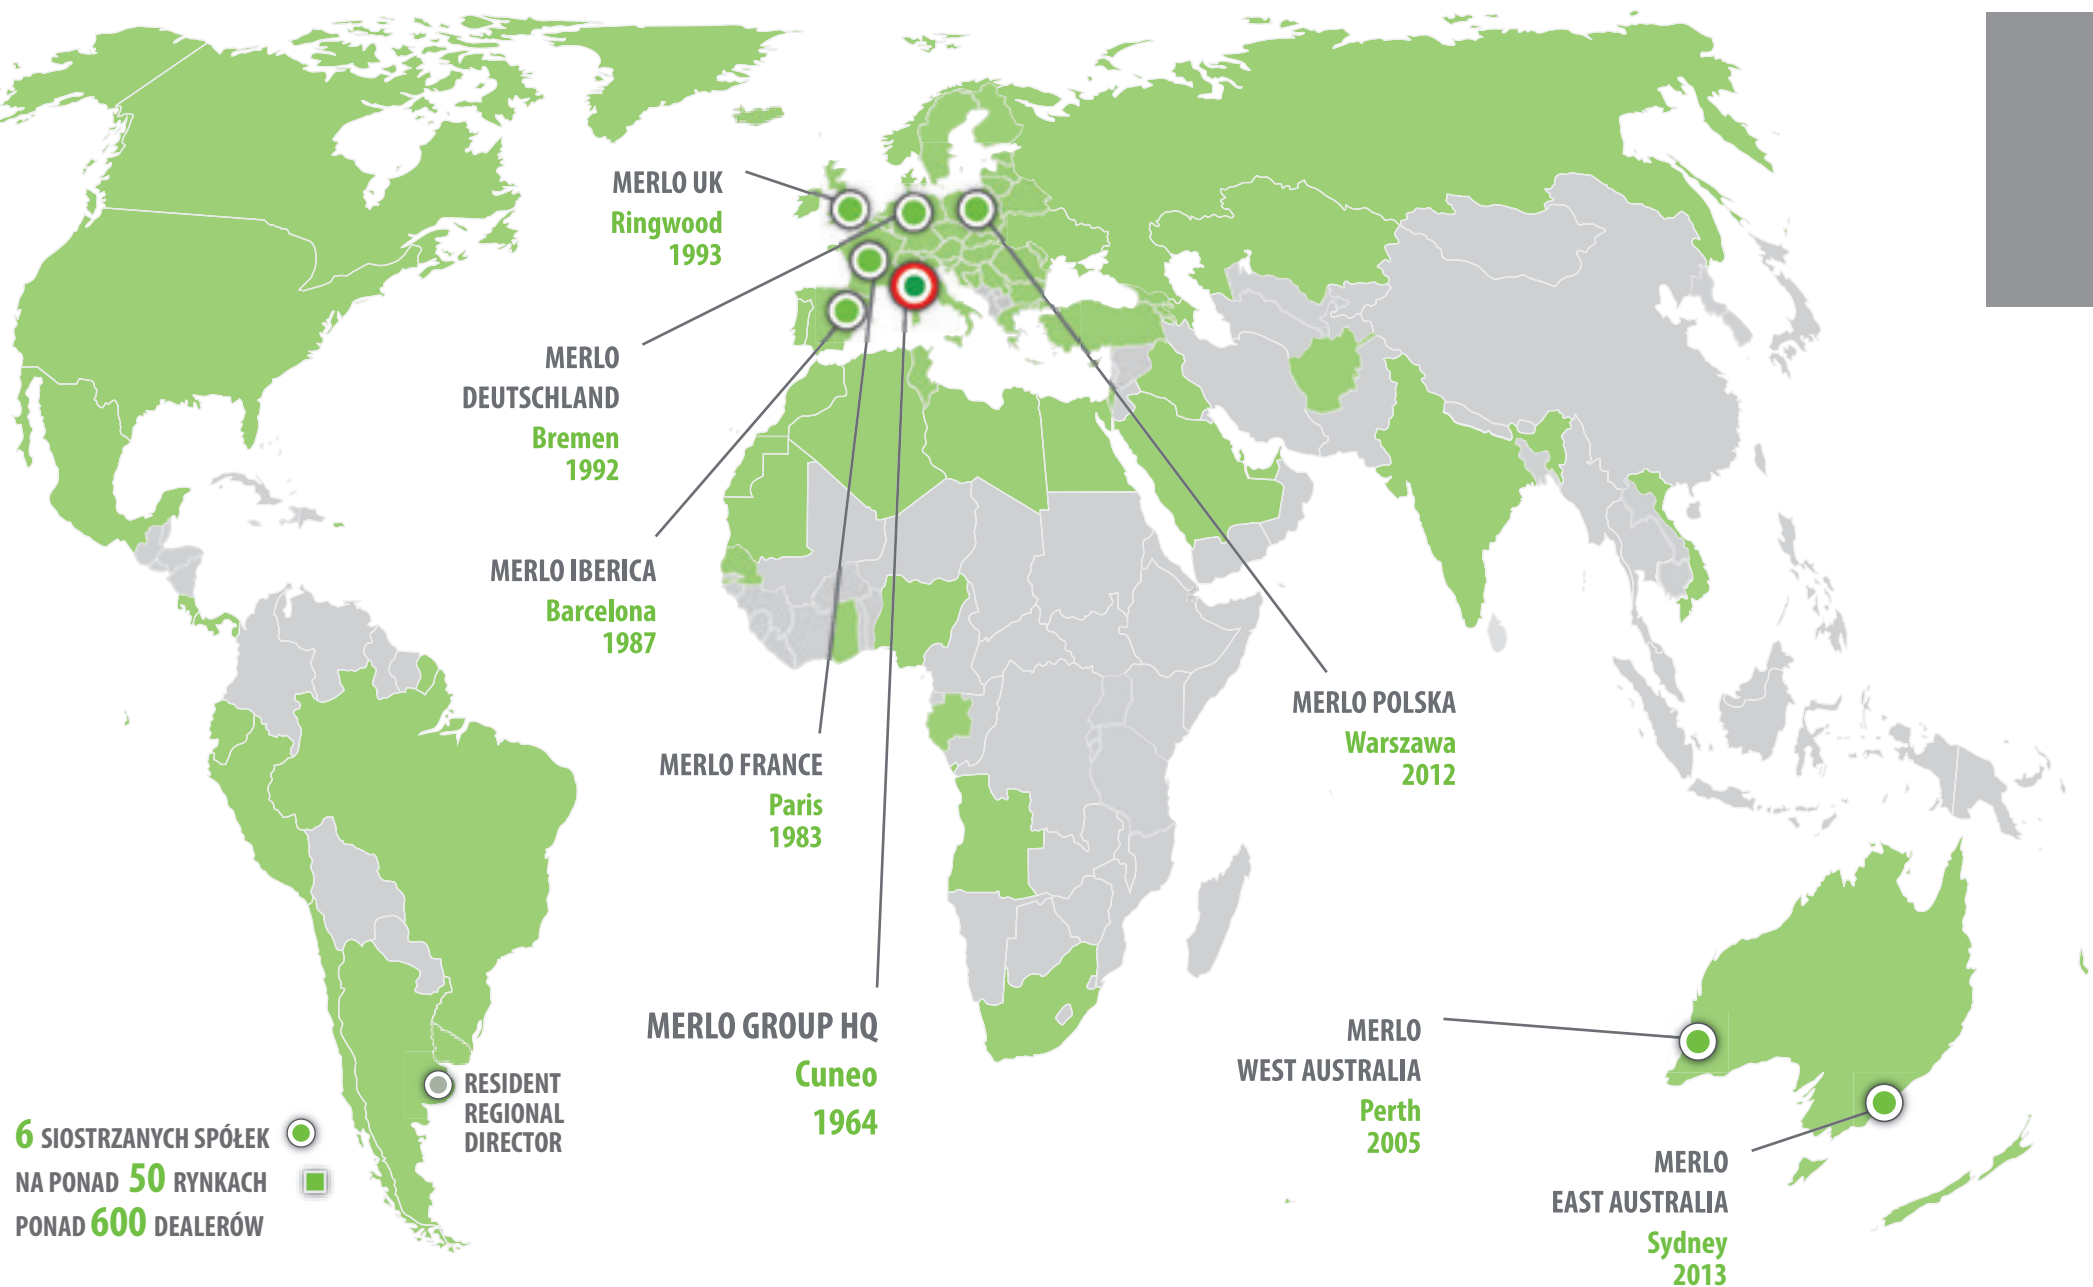

MERLO NA ŚWIECIE

W zglobalizowanym świecie, Merlo zawsze stawia swoich klientów na pierwszym miejscu!

Korzyści wynikające z bycia klientem Merlo, innowacyjne produkty i usługi dostosowane do potrzeb



Doskonałe produkty wsparte doskonałą obsługą

W naszym coraz bardziej zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie, Merlo inwestuje 10% swoich obrotów w prace nad rozwojem produktu, co jak wierzymy jest kluczem do zwiększenia udziału w rynku międzynarodowym. Na przestrzeni lat marka Merlo stała się synonimem doskonałości i zaawansowanej technologii. Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikowanej jakości został podjęty w 2008 roku, kiedy nasz system produkcyjny dostosowaliśmy do wymagań normy ISO 9001. W tym samym czasie opracowaliśmy podstawowe założenia polityki naszej firmy, która zawsze stawia Klienta na pierwszym miejscu, wprowadzając inwestycje mające na celu obsługę klientów w zakresie finansowania, serwisu, szkolenia oraz dostarczania części i wsparcia telematycznego np. zdalnej diagnostyki za pomocą projektu Merlo Mobility.



Zautomatyzowany magazyn części	2011	2014
Kubatura magazynu	1000 m ³	10.000 m ³
Wykorzystana powierzchnia	100%	85%
Zapas części w %	50%	86%
Zapas linii w %	65%	94%
Czas kupowania	90"	30"
Liczba części	8000	17000

Nowy zautomatyzowany serwis części z dostawą w 24 godziny

W ramach tych inwestycji pojawił się nowy magazyn części, który zajmuje powierzchnię 7000 m². Jego kubatura równa 10 000 m³, wystarczy do utrzymywania zapasów w ilości 20 000 sztuk różnych części. Ponadto obiekt ten jest w stanie automatycznie odpowiedzieć na 94% zamówień składanych każdego dnia, przy średnim czasie kupowania wynoszącym 30 sekund dla każdej linii. Celem jest dostarczenie pilnych zamówień w ciągu 24 godzin oraz realizacja zamówień na części magazynowane w ciągu jednego tygodnia przy obsłudze najwyższej jakości. Skupienie całej uwagi na kliencie jest wyzwaniem, które podjęła firma Merlo i któremu będzie starała się sprostać, gwarantując takie produkty, usługi i logistykę, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów i pomóc im osiągnąć sukces w coraz bardziej dynamicznym i konkurencyjnym świecie.



DANE	P 25.6 / L	P 28.8 Plus / L Plus	P 28.8 Top	P 32.6 Plus / L Plus	P 32.6 Top
Masa bez obciążenia, z widłami (kg)	4750	6400	6400	6150	6150
Maksymalne obciążenie (kg)	2500	2800	2800	3200	3200
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	5,9	8,2	8,2	6,4	6,4
Maksymalny zasięg (m)	3,3	5,3	5,3	3,4	3,4
Wys. podnoszenia przy maks. obciążeniu (m)	4,7	6	6	5,3	5,3
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3
Obciążenie przy maks. wysokości podnoszenia (kg)	1750	1500	1500	2600	2600
Obciążenie przy maks. zasięgu (kg)	1000	600	600	1250	1250
Silnik turbo (prod./cylindry)	Kubota/4*	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4
Moc silnika zgodnie z normą Tier 4 Interim (kW/KM)	55/75*	74,5/101	74,5/101	74,5/101	74,5/101
Maksymalna prędkość (km/h)	36	40	40	40	40
Hydropneumatyczny system zawieszenia wysięgnika (BSS)	-	○	○	○	○
Pojemność zbiornika paliwa (l)	70	100	100	100	100
Hydrauliczna pompa zębata (bar - l/min)	210/80	210-91	-	210-91	-
Pompa Load-Sensing z czujnikiem obciążenia (bar - l/min)	-	-	210-108	-	210-108
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l)	70	85	85	85	85
Zabezpieczenie kabiny FOPS (ISO 3449) i ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●
Elektromechaniczny joystick ze zmianą kierunku jazdy	○	●	●	●	●
Blokada osprzętu typu Tac-Lock	●	●	●	●	●
Pomocniczy układ hydrauliczny wysięgnika	●	●	●	●	●
Widły pływające 2 szt. (długość: 1200 mm)	●	●	●	●	●
Przekładnia hydrostatyczna	●	●	●	●	●
Dotykowe sterowanie przełącznikiem kierunku jazdy "do przodu/do tyłu"	●	●	●	●	●
Pedał impulsowy do precyzyjnego sterowania	●	●	●	●	●
Stały napęd na cztery koła	●	●	●	●	●
Wszystkie koła skrętne	●	●	●	●	●
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	●	●	●
Światła robocze na kabinie (2 przednie + 2 tylne)	○	●	●	●	●
Standardowe opony	12-16.5	405/70-20	405/70-20	405/70-20	405/70-20
Skrzynia biegów z przełączaniem w trakcie jazdy	-	○	○	○	○
Homologacja ciągnika rolniczego	○	○	○	○	○

*Moc silnika zgodnie z normą Tier 3 na model P 25.6.

● Standard. ○ Opcja.


RYNKI EUROPEJSKIE	P 25.6	P 28.8	P 32.6
HOMOLOGACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO			
Mechaniczne hamowanie przyczepy (kg)	5000	5000	5000
Stopniowe hamowanie hydrauliczne przyczepy (kg)	-	-	-
Hamowanie mieszane i automatyczne hamowanie hydrauliczne przyczepy (kg)	6000 ⁽¹⁾ 12000 ⁽²⁾	21000	21000
Hamowanie mieszane i automatyczne hamowanie pneumatyczne przyczepy (kg)	-	21000	21000

(1) Dolny punkt mocowania. (2) Górny punkt mocowania.


DANE TECHNICZNE




P 25.6 / P 25.6 L

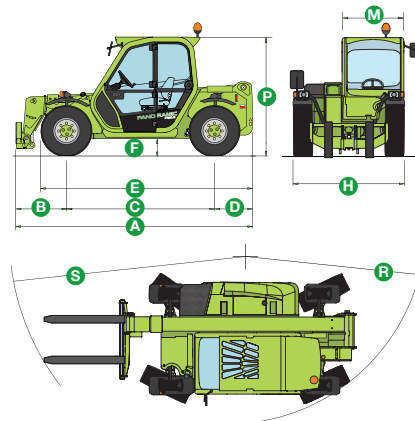


WYMIARY	P 25.6	P 25.6 L
A (mm)	3900	3900
B (mm)	835	835
C (mm)	2450	2450
D (mm)	615	615
E (mm)	3480	3480
F (mm)	270	270
H (mm)	1800	1800
M (mm)	995	995
P (mm)	1920	1770
R (mm)	3370	3370
S (mm)	4200	4200

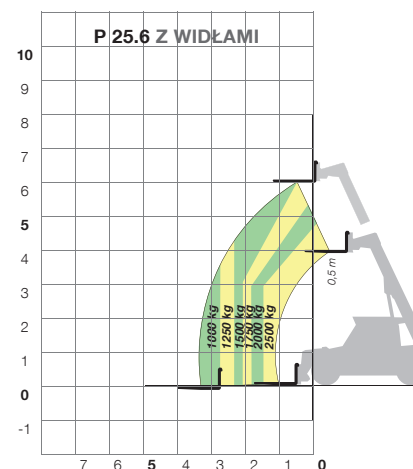


P 28.8 Plus / L Plus / Top

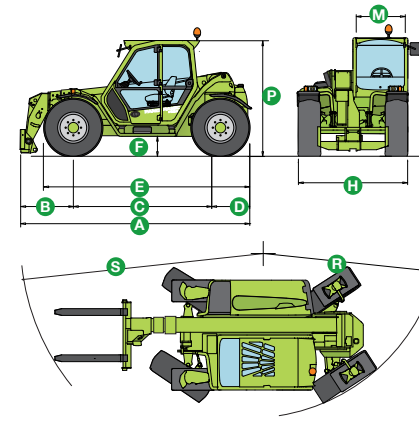


WYMIARY	P 28.8 Plus / Top	P 28.8 L Plus
A (mm)	4260	4260
B (mm)	1000	1000
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

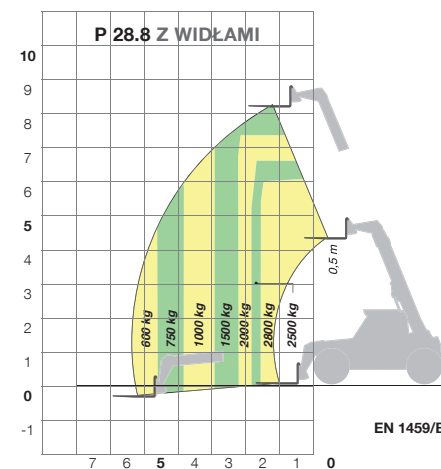

P 32.6 Plus / L Plus / Top

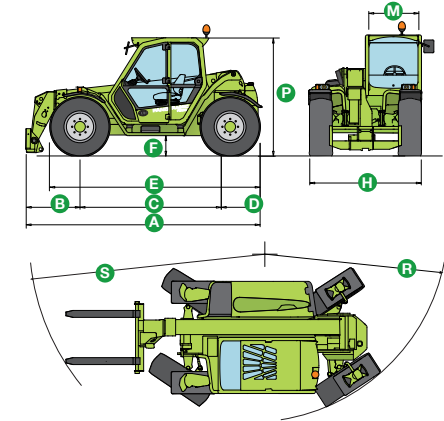

WYMIARY	P 32.6 Plus / Top	P 32.6 L Plus
A (mm)	4220	4220
B (mm)	970	970
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

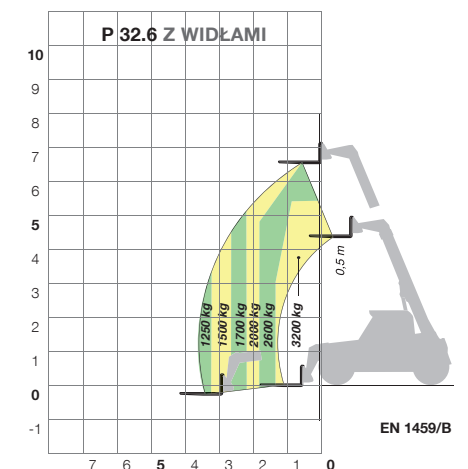







MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Warszawska 109 05-092 Łomianki

Tel. / Fax +48 22 751 20 22

www.merlo.com - info@pl.merlo.com

Ładowarki teleskopowe przedstawione w niniejszym dokumencie mogą być wyposażone w akcesoria opcjonalne lub specjalne, które nie stanowią części standardowego zestawu, ale które są dostępne na życzenie. W niektórych państwach określone modele lub osprzęty mogą być niedostępne ze względu na ograniczenia lub przepisy rynkowe. Dane techniczne i inne informacje były aktualne w momencie drukowania; jednak, zgodnie z polityką firmy w zakresie nieustannego doskonalenia technicznego, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszych produktów bez uprzedniego powiadomienia. Lokalny przedstawiciel firmy Merlo z przyjemnością przekaze Państwu najnowsze informacje na temat wszystkich naszych produktów i usług.