



PANORAMIC SERIA CS

Nieźrównany komfort i bezpieczeństwo.



Zaufani producenci.

Panoramic Seria CS zorientuj się na przyszłość.

Od zawsze projektanci firmy Merlo mieli jeden jasno sprecyzowany cel: projektować maszyny, które będą bezpieczne i wygodne.

Są to kwestie nierozdzielne, gdyż obie zorientowane są na polepszenie warunków pracy.

Kolejnym podstawowym impulsem filozofii rządzącej naszymi badaniami w ostatnich latach były nowe modele CS, wyposażone w aktywne zawieszenie kabiny: Panoramic P 55.9 CS, Panoramic 60.9 CS oraz Panoramic P 75.9 CS - trzy rewolucyjne podnośniki teleskopowe wprowadzające nowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne, zapowiadające budowę podnośników w nadchodzących latach.


W modelach tych wprowadzono wiele innowacji stworzonych do pracy w najtrudniejszych warunkach, takich jak recykling, transport bliski zbóż oraz roboty ziemne.

Wszystkie modele wyróżniają się bezwzględnie zawieszeniem hydropneumatycznym kabiny CS (Cub Suspension), zapewniającym niespotykany w tej kategorii poziom komfort.


Innowacyjne parametry techniczne zastosowane w tej nowej gamie, zwiększają słynną już widoczność poprzednich modeli Panoramic, i umożliwiają uzyskanie wysokich osiągnięć, typowych dla pojazdów wyższej klasy, przy równoczesnym zachowaniu kompaktowej budowy oraz łatwości w obsłudze, charakterystycznej dla niewielkich maszyn.




PANORAMIC P 55.9 CS

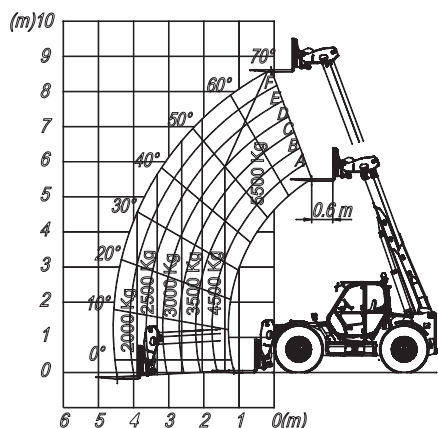

PANORAMIC P 60.9 CS

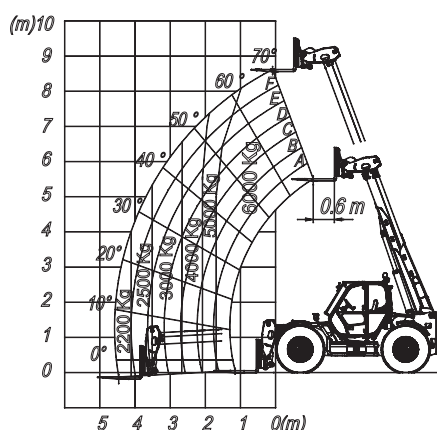

PANORAMIC P 75.9 CS

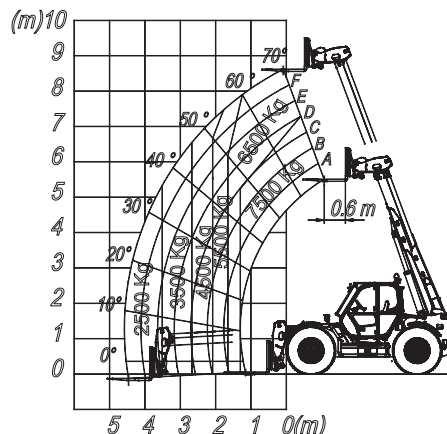


PANORAMIC	P 55.9 CS	P 60.9 CS	P 75.9 CS
Ciężar z widłami (kg)	10320	10940	11400
Udźwig (kg)	5500	6000	7500
Wysokość podnoszenia (m)	8,6	8,6	8,6
Poziomy zasięg ramienia (m)	4,6	4,6	4,6
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	8,6	8,6	7,3
Maksymalny zasięg ramienia przy maksymalnym udźwigu (m)	1,4	1,7	1,3
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)	5500	6000	6500
Udźwig przy maksymalnym zasięgu ramienia (kg)	2000	2500	2500
Silnik Deutz Turbo Intercooler - Tier 3	4 cylindrowy		
Moc silnika przy 2400 obr/min (97/68/WE) (kW/KM)	103/140		
Prędkość na 1. biegu (km/h)	15	15	15
Prędkość na 2. biegu (km/h)	40	40	40
Pojemność zbiornika paliwa (l)	150	150	150
Instalacja hydrauliczna Load-Sensing	150 l/min - 225 bar		
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l)	110	110	110
Instalacja elektryczna z ręcznym odłączaniem akumulatora (V)	12	12	12
Akumulator (Ah)	100	100	100
Kabina zgodna z normami ROPS/FOPS	●	●	●
Zawieszenie hydropneumatyczne CS kabiny	●	●	●
Elementy sterujące proporcjonalnego joysticka elektryczno-hydraulicznego	●	●	●
Dwie widły uchylne (długość 1200 mm)	●	●	●
Blokada hydrauliczna narzędzi Tac-Lock	●	●	●
Dodatkowe gniazdo hydrauliczne/elektryczne na ramieniu	●	●	●
Przekładnia hydrostatyczna	●	●	●
Dźwignia zmiany kierunku jazdy Finger-Touch	●	●	●
Impulsowe sterowanie posuwem Inching-Control	●	●	●
Stały napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu czterech kół	●	●	●
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	●	●	●
Opony	17.5-25 22PR		
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	●
Homologacja na ciągnik rolniczy	○	○	○
Klimatyzacja ręczna	○	○	○

● W standardzie. ○ Na zamówienie.

PANORAMIC	P 55.9 CS	P 60.9 CS	P 75.9 CS
A (mm)	5100	5100	5100
B (mm)	1190	1190	1190
C (mm)	3000	3000	3000
D (mm)	910	910	910
E (mm)	4610	4610	4610
F (mm)	450	450	450
H (mm)	2400	2400	2400
M (mm)	995 ⁽¹⁾	995 ⁽¹⁾	995 ⁽¹⁾
P (mm)	2540	2540	2540
R (mm)	3820	3820	3820
S (mm)	4850	4850	4850
Z (mm)	850	850	850
N (mm)	1680	1680	1820

(1) Wewnętrzna szerokość użytkowa.

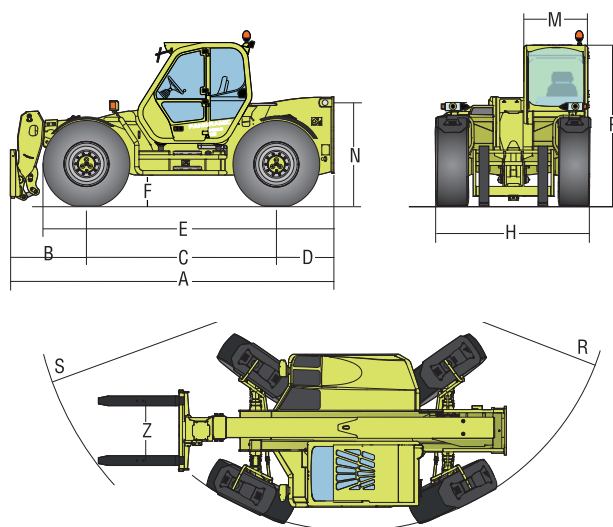

Hydropneumatyczne zawieszenie kabiny CS


Podnośniki teleskopowe z serii CS wyposażone są standardowo w innowacyjne hydropneumatyczne zawieszenie kabiny CS - Cub Suspension.

System ten, owoc zaawansowanych technologii, zapewnia skuteczne funkcjonowanie zawieszenia bez potrzeby troszczenia się operatora o kontrolę jego działania.

Zawieszenia Merlo sprawiają, że jazda staje się bardziej komfortowa, poprawiając dynamikę pojazdu i zapewniając pośrednio większą stabilność, zwiększając jego osiągi oraz stanowiąc niewątpliwą atut w zakresie bezpieczeństwa pracy, prędkości i wydajności.



Grupa Merlo siła idei.

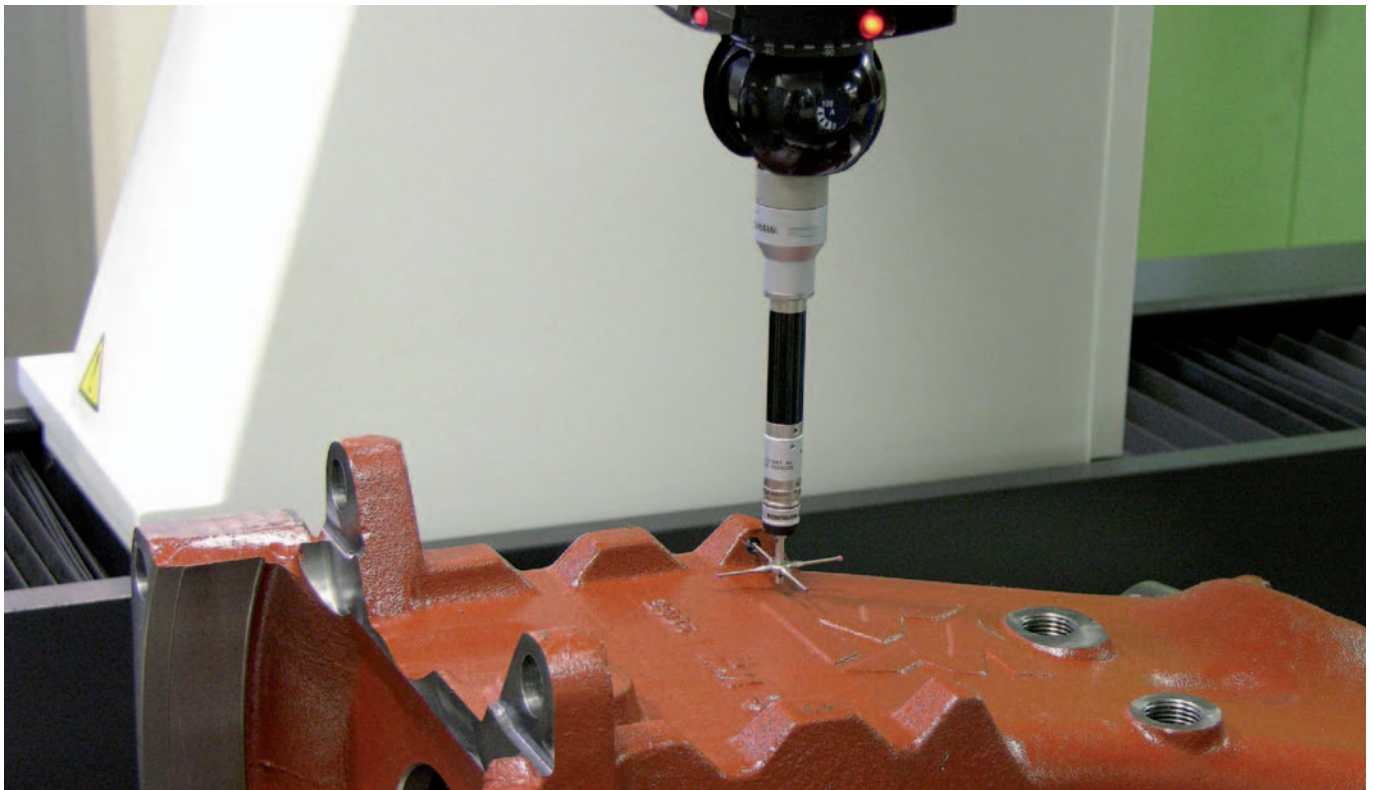

Od zawsze nazwa Merlo kojarzy się z zaawansowaną technologią w dziedzinie podnośników teleskopowych oraz maszyn roboczych, a w całej swej historii nasza firma odznaczała się wielkim doświadczeniem, zdobytym dzięki pomysłowości, pasji i uporowi. Wokół tych czynników koncentruje się cały zespół przemysłowy i to dzięki nim kolejne nowe produkty odnoszą sukcesy i zdobywają liczne międzynarodowe nagrody.

Opracowywanie złożonych projektów, od idei po rezultat, od projektu po sprzedaż, oznacza umiejętność kreowania nowatorskich rozwiązań w najmniejszych detalach, wyprzedzających potrzeby i możliwe ukierunkowania najbardziej konkurencyjnych rynków.

Jest to zwycięska postawa, przejawiająca się w bardzo silnie zintegrowanej produkcji, w nowoczesnych systemach konstrukcyjnych, w automatyzacji procesów, rewolucyjnych systemach zintegrowanej elektroniki, zrobotyzowanej obróbce oraz wielu, wielu innych czynnikach. Pragnienie zachowania ścisłych relacji z klientami manifestuje się w organizacji cyklicznych programów szkoleniowych i doszkalających, usługach serwisowych, wzajemnym zaufaniu, które od zawsze łączy nas z naszymi dystrybutorami.

Rezultatem tych wszystkich czynników są kompaktowe i poręczne maszyny, zapewniające doskonałe parametry pracy, komfort oraz wydajność, a przede wszystkim niezrównane bezpieczeństwo. To właśnie stanowi siłę Grupy Merlo.



Zaufani producenci.



MERLO S.p.A. Via Nazionale, 9 - 12010 - S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101 - www.merlo.pl - info@merlo.com - www.merlo.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=