


PRODUKTY



Tecnoma

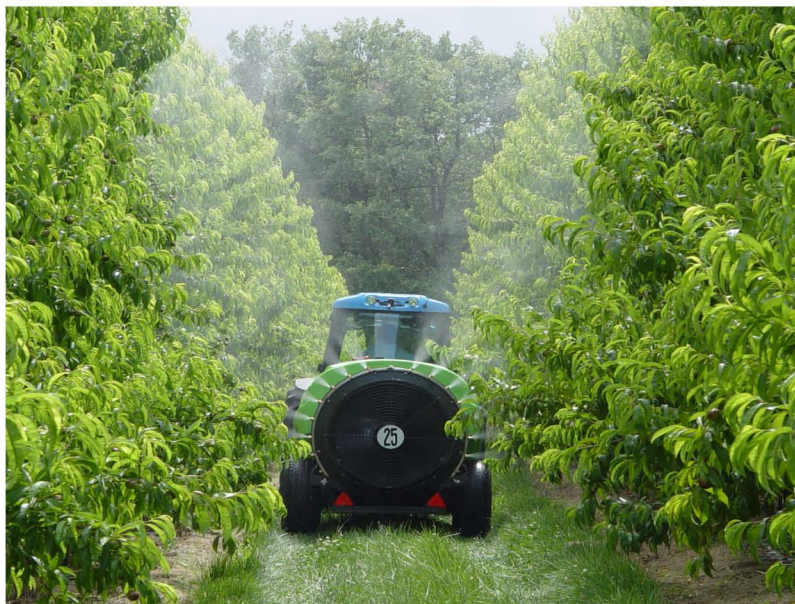


www.agromix.agro.pl

OPRYSKIWACZE TECNOMA



**PRODUKT KONKURENCJI
NA LICENCJI
OPRYSKIWACZA TECNOMA**

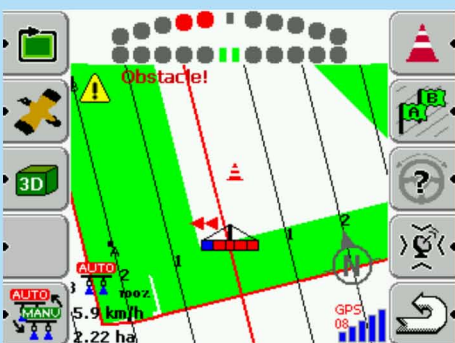

Tecnomat to francuska firma produkująca od 1959 roku różnego typu maszyny do ochrony chemicznej roślin.

Z maszyn obecnie produkowanych przez firmę Tecnomat można wyróżnić:

- opryskiwacze rolnicze: zawieszane, zaczepiane, samojezdne,
- opryskiwacze sadownicze,
- opryskiwacze specjalistyczne.

Dzisiaj wiele firm produkujących opryskiwacze korzysta z pomysłów i zaopatruje się w gotowe maszyny lub części wyprodukowane przez firmę Tecnomat.

Tecnomat jako pierwsza wprowadziła na rynek zbiorniki i inne elementy opryskiwacza odlewane w całości z polietylenu.

Dzięki najnowszej technologii w odlewaniu części z polietylenu, wiele firm wyposaża swoje opryskiwacze w oryginalne o bardzo dobrej jakości elementy produkowane w fabryce Tecnomat.



Dzięki wykorzystaniu najnowszej techniki, opryskiwacze firmy Tecnomat są bardzo dobrze przystosowane do rolnictwa precyzyjnego.

Funkcja DGPS pozwala prowadzić opryskiwacz równoległe do sąsiedniego przejazdu i pracę na polu bez wyznaczonych ścieżek, a także pozwala na automatyczne odłączanie sekcji i podnoszenie belki na końcach pola.

Funkcja automatycznego kierowania pozwala na pracę opryskiwacza bez ingerencji operatora w kierowanie maszyną podczas wykonywania zabiegu.

Dzięki zastosowaniu systemu płukania AUTONET z dodatkową pompą, w opryskiwaczu jest możliwość wypłukania i opróżnienia maszyny jeszcze na polu.

OPRYSKIWACZE ZAWIESZANE



TX z belką połową typu GC

- pojemność zbiornika głównego 800 i 1000 l+5% rezerwy,
- szerokość robocza 12 i 15 m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, składana/rozkładana ręcznie lub hydraulicznie.



TX z belką połową typu GDM

- pojemność zbiornika głównego 800, 1000, 1200 l+5% rezerwy,
- szerokość robocza 15, 16 i 18 m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, ELECTRA, TECTRONIC,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, składana/rozkładana hydraulicznie.



TX z belką typu hle

- pojemność zbiornika głównego 800, 1000 i 1200 l+5% rezerwy,
- szerokość robocza 15, 16, 18, 20 i 21 m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, ELECTRA, TECTRONIC,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, składana/rozkładana hydraulicznie.



MAXIS z belką typu RA

- pojemność zbiornika głównego 1200 i 1600 l+5% rezerwy,
- szerokość robocza 20, 21 i 24 m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, ELECTRA, TECTRONIC,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, składana/rozkładana hydraulicznie.



MAXIS z belką typu HLE

- pojemność zbiornika głównego 1200 i 1600 l+5% rezerwy,
- szerokość robocza 20/12, 21/12, 24/12 i 28/12 m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, ELECTRA, TECTRONIC,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE



GT 2000

- pojemność zbiornika głównego 2000l+5% rezerwy,
- belka stalowa typu GDM 18m,
- belka stalowa typu hle 18; 20 i 21m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, TECTRONIC,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, składana/rozkładana hydraulicznie.



GALAXY EUROPE

- pojemność zbiornika głównego 2400 i 3000l+5% rezerwy,
- belka stalowa typu hle 15; 16; 18; 20; 21m,
- belka stalowa typu HLE 24; 24/12; 28 i 28/14m,
- belka stalowa typu RW 20; 21; 24; 24/12m,
- regulacja i komputer sterujący REGULAIR, TECTRONIC, NOVATEC, NOVATOP,
- hydraulika własna lub z ciągnika,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.



FORTIS EVOLUTION

- pojemność zbiornika głównego 2600, 3300 i 4300l+5% rezerwy,
- belka stalowa typu LVS 24/12; 28/15; 30/18; 32/18m,
- belka aluminiowa typu LVX 28/16; 30/16; 32/16m,
- belka stalowa typu L3S 32/26/14; 35/26/14; 36/26/14,
- belka stalowa typu GVS 36/18; 38/19m,
- belka aluminiowa typu GVX 36/18; 38/19; 40/20; 42/21m,
- regulacja i komputer sterujący NOVATEC, NOVATOP,
- hydraulika własna lub z ciągnika,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.



TECNIS

- pojemność zbiornika głównego 3100 i 5800l+5% rezerwy,
- belka stalowa typu LVS 24/12; 28/15; 30/18; 32/18m,
- belka aluminiowa typu LVX 28/16; 30/16; 32/16m,
- belka stalowa typu L3S 32/26/14; 35/26/14; 36/26/14,
- belka stalowa typu GVS 36/18; 38/19m,
- belka aluminiowa typu GVX 36/18; 38/19; 40/20; 42/21m,
- regulacja i komputer sterujący TECTRONIC, NOVATEC, NOVATOP,
- hydraulika własna lub z ciągnika,
- belka podnoszona/opuszczana, pochylana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.

OPRYSKIWACZE SAMOJEZDNE



LASER 3240

- pojemność zbiornika głównego 3200l+5% rezerwy,
- maksymalna prędkość jazdy 40 km/h,
- silnik DEUTZ 180 KM,
- napęd na 4 koła, dwie pompy napędowe wielotłoczkowe,
- cztery style jazdy; jedna lub dwie osie skrętne, krabi i psi chód,
- belka stalowa typu LVS 24/12; 28/15; 30/18; 32/18m,
- belka aluminiowa typu LVX 28/16; 30/16; 32/16m,
- belka stalowa typu L3S 32/26/14m,
- regulacja i komputer sterujący, NOVATEC, NOVATOP,
- belka podnoszona/opuszczana, pochyłana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.



LASER 4240


- pojemność zbiornika głównego 4200l+5% rezerwy,
- maksymalna prędkość jazdy 40 km/h,
- silnik DEUTZ 200 KM,
- napęd na 4 koła, dwie pompy napędowe wielotłoczkowe,
- cztery style jazdy; jedna lub dwie osie skrętne, krabi i psi chód,
- belka stalowa typu LVS 24/12; 28/15; 30/18; 32/18m,
- belka aluminiowa typu LVX 28/16; 30/16; 32/16m,
- belka stalowa typu L3S 32/26/14; 35/26/14; 36/26/14m,
- belka stalowa typu GVS 36/18; 38/19m,
- belka aluminiowa typu GVX 36/18; 38/19; 40/20; 42/21m,
- regulacja i komputer sterujący NOVATEC, NOVATOP,
- belka podnoszona/opuszczana, pochyłana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.



LASER 5240

- pojemność zbiornika głównego 5200l+5% rezerwy,
- maksymalna prędkość jazdy 40 km/h,
- silnik DEUTZ 244 KM,
- napęd na 4 koła, dwie pompy napędowe wielotłoczkowe,
- cztery style jazdy; jedna lub dwie osie skrętne, krabi i psi chód,
- belka stalowa typu LVS 24/12; 28/15; 30/18; 32/18m,
- belka aluminiowa typu LVX 28/16; 30/16; 32/16m,
- belka stalowa typu L3S 32/26/14; 35/26/14; 36/26/14m,
- belka stalowa typu GVS 36/18; 38/19m,
- belka aluminiowa typu GVX 36/18; 38/19; 40/20; 42/21m,
- regulacja i komputer sterujący NOVATEC, NOVATOP,
- belka podnoszona/opuszczana, pochyłana, redukowana, składana/rozkładana hydraulicznie.

SIEĆ HANDLOWA I DEALERSKA

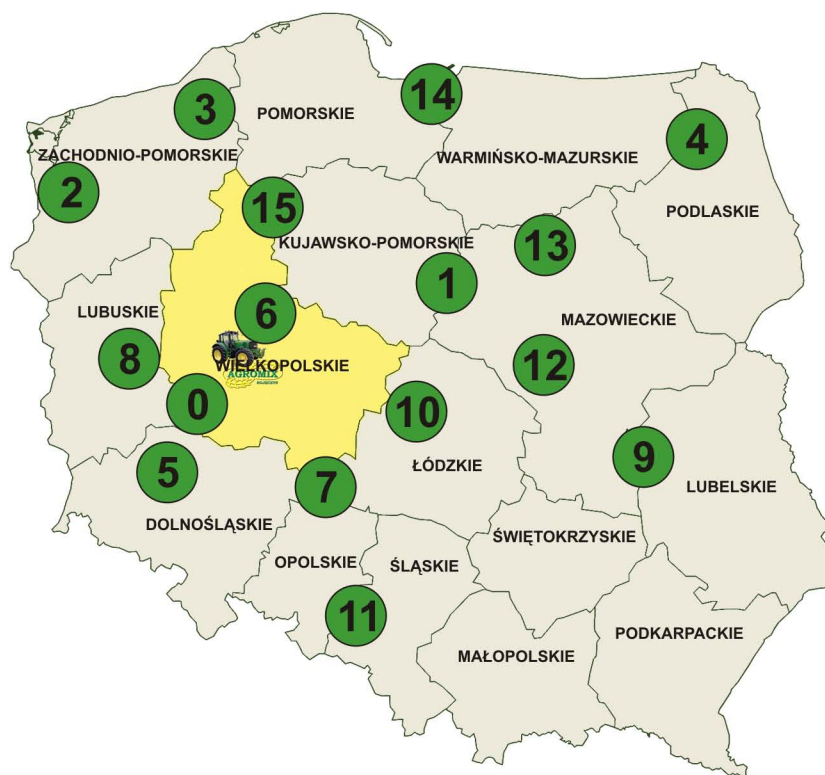

0. P.U.P. "AGROMIX" Sp. z o.o.

Rojęczyń 36, 64-130 Rydzyna,
tel./fax: (065) 538 82 76
tel.: (065) 538 81 81
(065) 538 81 67, 663 222 790
office@agromix.agro.pl

1. P.U.P. "AGROMIX" Sp. z o.o.

Filia Dłużniewo Małe 30
09-440 Staroźreby
tel./fax: (024) 269-61-57
dluzniewo@o2.pl

HANDLOWCY

2. TOMASZ RZĘSA

woj. zachodnio-pomorskie, lubuskie
tel. 603-68-79-76
tomaszrzesa@wp.pl

3. ANDRZEJ GÓRKA

woj. zachodnio-pomorskie,
pomorskie
tel. 605-06-95-55
gorka_andrzej@interia.pl

4. MARIUSZ KARDASZ

woj. podlaskie
tel. 605-88-79-02
mariuszkardasz@tlen.pl

5. GRZEGORZ PRALAT

woj. dolnośląskie
tel. 601-660-645
pralat@agromix.agro.pl

6. PIOTR KRYSZKIEWICZ

woj. wielkopolskie - (Poznań)
tel. 509-581-222
piotr.kryszkiewicz@wp.pl

7. JAN OLIWA

woj. dolnośląskie
tel. 609-094-764
jan.oliwa@interia.pl

8. JACEK RAWECKI

woj. lubuskie
tel. 601-281-619
jraweck@tlen.pl

9. JANUSZ ZAMYŁKO

woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie
tel. 603-122-249
janusz_zam@interia.pl

10. TOMASZ WIERZBA

woj. południowo – wschodnia
wielkopolska
tel. 607-519-183
wierzba@agromix.agro.pl

FIRMY PARTNERSKIE

11. AGRO-EKO Grzegorz Pilch

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Raciborska 109
48-130 Kietrz
tel. 606-12-71-27
tel./fax: (077) 485-50-89
g.pilch@agro-eko.com.pl

12. Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Bartnik

ul. Mostowa 4
09-440 Staroźreby
tel. 509-492-912
tel./fax: (024) 261-70-22
bartnik.twr@interia.pl

13. „AGRO – PLAZA”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Michał Twarowski
Sikórz 60
09-413 Sikórz
tel. 515-666-206
agroploza@op.pl

14. „AMATECH”

Jarosław Poznański
Os. 800-lecia 25
83-200 Starogard Gdański
tel. 605-850-814
fax (058) 562-47-18
jarek.poznanski@op.pl

15. „CHRUSTOWSKI”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Chrustowski Andrzej
ul. Dworcowa 3
77-424 Zakrzewo
tel. 604-633-216
tel./fax: (067) 266-73-09
pwchrustowski@wp.pl