

FH7 30 compact INDUSTRIAL



FH7 30 compact AGRI



FARESIN
HANDLERS

FH7 30 compact



TELESCOPIC BOOM WITH ONE EXTENDING SECTION

Maximum lifting capacity
Maximum all extended capacity
Maximum capacity at maximum height
Euro type accessory holder, swinging
Faresin FH type accessory holder, swinging

MAXIMUM LIFTING HEIGHT

DRIVE LINE STANDARD

DEUTZ Motor
Power
Torque

DRIVE LINE OPTION

IVECO Motor
Power
Torque

TRANSMISSION

Hydrostatic
Electric hydraulic gear reverser with two speeds plus two mechanical speeds
Maximum speed
Pull capacity

TRACTION

Three steering modes
Four running wheels

AXLES

Axles with final epicycloidal reducers and autolocking differential system on front axle type limited slip 45%

TANKS CAPACITY

Hydraulic Oil
Motor oil
Diesel

SERVICES HYDRAULIC SYSTEM

System nominal capacity/pressure
JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command

WHEELS

Standard
Optional (machine height + 5 cm)
Optional (machine height + 9 cm)

BRAKING

Disk brakes in oil bath
Service brake and electric-hydraulic command integrated parking
Service brake with servo-brake system

CABIN

ROPS-FOPS approved ergonomic cabin

SAFETIES

Overtuning electronic control system with aggravating movements lock

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY Z JEDNĄ WYSUWANĄ SEKCJĄ

Udźwig maksymalny
Udźwig przy maksymalnym wysunięciu
Masa robocza maszyny
Płyta adaptacyjna do osprzętów typ faresin FH
Płyta adaptacyjna do osprzętów typ Euro

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik DEUTZ
Moc
Moment obrotowy

OPCJE JAZDY

Silnik IVECO
Moc
Moment obrotowy

TRANSMISIÓN

Hydrostatyczny
Elektro-hydrauliczna dwubiegowa skrzynia przekładniowa, dwa biegi
Prędkość maksymalna
Uciąż

TRAKCJA

Trzy tryby skrętu kół
Napęd na cztery koła

OSIE

Osie z epicykloidalnymi reduktorami i automatyczną blokadą dyferencjału na przedniej osi z ograniczeniem poślizgu 45%

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Olej napędowy

SERWISOWY SYSTEM HYDRAULICZNY

System nominalnej pojemności ciśnienia
JOYSTICK pojedyncza dźwignia wielofunkcyjna (siedem funkcji)

KOŁA

Standardowe
Opcjonalne (wysokość maszyny +5cm)
Opcjonalne (wysokość maszyny +9cm)

HAMULCE

Hamulce tarczowe w kąpiel olejowej
Hamulec serwisowy zintegrowany z elektro-hydraulicznym hamulcem postojowym
Hamulec serwisowy z systemem hamulców servo

KABINA

Zatwierdzenie typu ROPS-FOPS

BEZPIECZEŃSTWO

Elektronicznie obracający się system kontrolny z blokadą obciążającą ruchy

EGY GÉM KITOLÁSÚ TELESKÓPÓS RAKODÓGÉPEK

Maximális teherbírás
Maximális teherbírás teljesesen kitolt gémmél
Maximális teherbírás maximális magasságnál
Faresin FH típusú munkaeszköz tartó, billentő
Euro típusú munkaeszköz tartó, billentő

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN

DRIVE LINE STANDARD

Motor DEUTZ
Potencia
Par

DRIVE LINE OPCIÓN

Motor IVECO
Potencia
Par

TRANSMISIÓN

Hidrostática
Inversor de marcha electro hidráulico de dos velocidades más dos
Velocidad máxima
Capacidad de tiro

TRACCIÓN

Tres modalidades de dirección
Cuatro ruedas motrices

EJES

Ejes con reducción epicicloidal final y sistema con diferencial autobloqueante en el eje delantero tipo limited slip 45%

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS

Aceite hidráulico
Aceite del motor
Gasoil

SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS SERVICIOS

Változtatható Hengerűrtartalom
Caudal/presión nominal instalación
JOYSTICK una palanca con 4 teclas, distribuidor manual con mando electro hidráulico

RUEDAS

Estándar
Opcional (altura máquina + 5 cm)
Opcional (altura máquina + 9 cm)

FRENADO


Frenos a disco con baño de aceite
Freno de estacionamiento y aparcamiento integrado con mando electro hidráulico
Freno de servicio con sistema servo-freno

CABINA


Cabina ergonómica certificada ROPS-FOPS

SEGURIDADES


Sistema de control electrónico de vuelco con bloqueo de movimientos agravantes

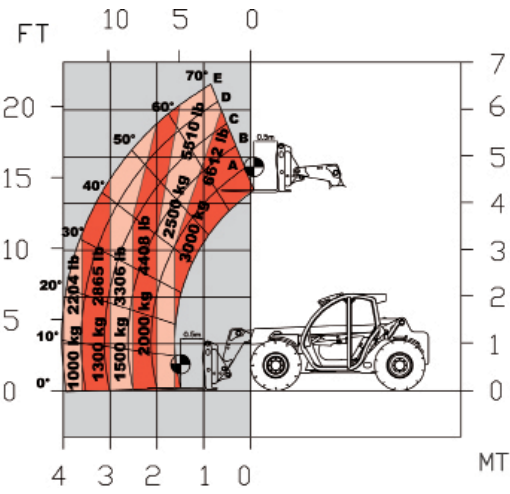

STEERING / STEROWANIE / KORMÁNYZÁS

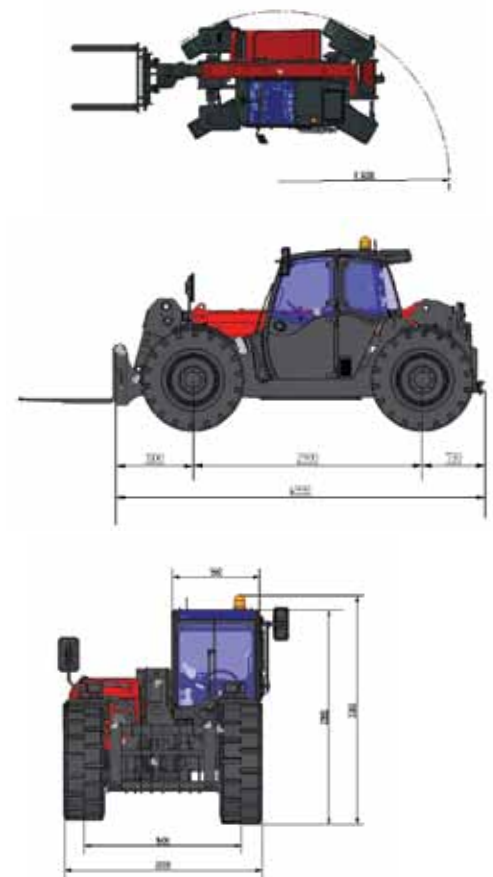

OPERATING WEIGHT
MASA WŁASNA
ÖNSÜLY
5800 Kg



20