


## Wialnia WWA

Wialnia **WWA** oddziela lekkie zanieczyszczenia, pyły i kurz z ziarna (zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych).

- lekka zwarta konstrukcja
- wysokiej jakości blacha ze szwedzkiej stali
- małe wymiary, szybki montaż

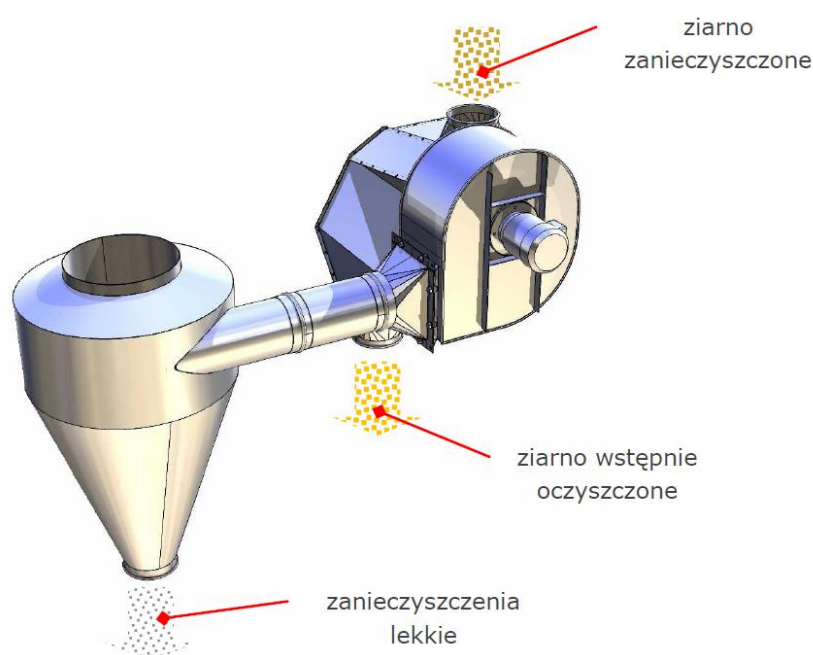

Model	jedn.	WWA 30	WWA 60
Wydajność dla pszenicy <sup>1)</sup>	t/h	30	60
Zapotrzebowanie na moc elektryczną	kW	0,75	3,0
<b>Konfiguracja</b>			
Korpus wialni—prawy		*	*
Wentylator		*	*
Regulator		*	*
Cyklon—prawy		*	*
Daszek cyklonu kompletny		*	*
Złącze skręcane fi 200		*	*
Złącze skręcane fi 280		*	*

<sup>1)</sup> Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15% technicznych 09.2015

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian