


Czyszczalnia sitowa BS 20 i BS 50

Czyszczalnie **BS 20** i **BS 50** przeznaczone są do wstępnego i intensywnego czyszczenia wszystkich rodzajów ziarna. Duża powierzchnia sit i system aspiracji sprawiają, że czyszczalnie **BS 20** i **BS 50** osiągają bardzo dobrą wydajność nie tylko przy czyszczeniu wstępnym, ale również przy czyszczeniu intensywnym.

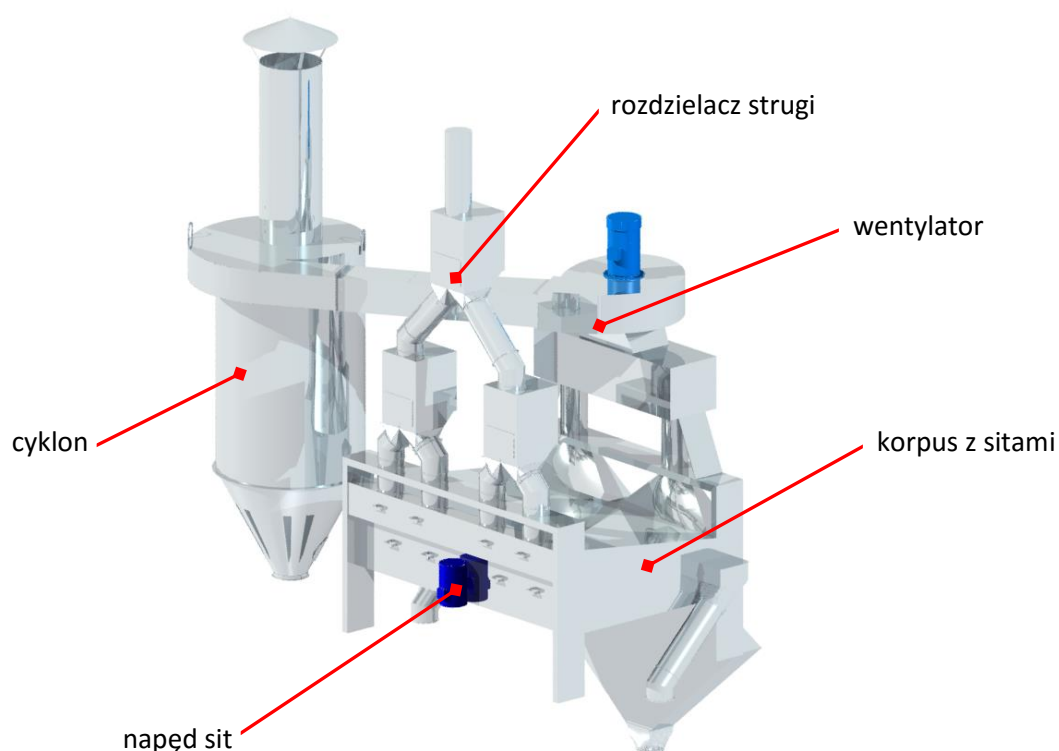

Dane techniczne

Typ czyszczalni	jedn.	BS 20	BS 50
Wydajność—czyszczenie wstępne ¹⁾	t/h	20	40
Wydajność—czyszczenie intensywne ¹⁾	kW	12	25
Ilość poziomów sit		2	2
Ilość sit w komplecie		4	8
Powierzchnia sit	m ²	3	6
Zainstalowana moc elektryczna			
Napęd sit	kW	1,3	1,5
Wentylator	kW	3,0	5,5
Wymiary bez cyklonu	długość	mm	1365
	szerokość	mm	1812
	wysokość	mm	2154

¹⁾ Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15%